

Anfuso

RISCALDAMENTO E FUMISTERIA





DIVINA
FIRE

099710

Stufa a legna Matilde

struttura in acciaio colore nero
potenza globale 8,5 kw
potenza di uscita 7,7 kw
efficienza 77,9%
volume riscaldabile 200m³
consumo orario 2,3-2,4k/h
Ø uscita tubi mm.120
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
cm.33x38x74h
peso kg.56



DIVINA
FIRE

Stufa a legna Olga

struttura in acciaio
potenza globale 15 kw
potenza di uscita 15 kw
efficienza 73,9%
volume riscaldabile 360m³
consumo orario 4,3k/h
Ø uscita tubi mm.150
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
maniglia cromata
cm.45,5x48,5x91h
peso kg.97
099713 colore nero
099715 colore rosso



DIVINA
FIRE

099716

Stufa a legna con forno Silvia

struttura in acciaio colore nero
potenza globale 14,8 kw
potenza di uscita 14,8 kw
efficienza 80%
volume riscaldabile 360m³
consumo orario 3,8-4k/h
Ø uscita tubi mm.150
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
maniglia cromata
cm.50,5x58,5x90,5h
forno cm.40x41x16,5h
peso kg105



DIVINA
FIRE

Stufa a legna con forno Marzia

struttura in acciaio
potenza globale 15,8 kw
potenza di uscita 15,8 kw
efficienza 76%
volume riscaldabile 375m³
consumo orario 4,3k/h
Ø uscita tubi mm.150
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
maniglia cromata
cm.45x48,5x91,5h
forno cm.32x35x16h
peso kg107
099717 colore nero
099718 colore rosso



DIVINA
FIRE

099719

Stufa a legna con forno Marika

struttura in acciaio colore nero
potenza di uscita 22 kw
efficienza 78%
volume riscaldabile 480m³
consumo orario 5,8-6,1k/h
Ø uscita tubi mm.150
regolazione aria primaria
e secondaria manuale
maniglia cromata
cm.50,5x58,5x91,5h
forno cm.40x41x16,5h
peso kg117



DIVINA
FIRE

Cucina a legna Beatrice

struttura acciaio /ghisa
potenza 9kw
classe energetica A
efficienza 75%
consumo 3,47kg/h
uscita fumi cm.13
maniglie in acciaio cromate
certificazione ECODESIGN
certificazione ambientale 3 STELLE
cm.87x51x79h
forno cm.45x45,5x17,5h
099722 colore nero
099723 colore bianco
099724 colore cappuccino





284080

Stufa a Pellet Idro ESTER

colore bordeaux
rivestimento in acciaio lus
potenza Kw15
potenza termica dell'acqua
da 3,10 a 10 Kw
consumo pellet
da 1 a 3,10 Kg/h
peso kg.140
mm.600x600x1160



284082

Stufa a Pellet Idro GRETA

colore bordeaux
rivestimento
in acciaio Plus
potenza Kw18
potenza termica
dell'acqua
da 4 a 12 Kw
consumo pellet
da 1,30 Kg/h
peso kg.140
mm.600x600x1160



284084

Stufa a Pellet Idro CARLOTTA

colore bordeaux
rivestimento in acciaio
black line,
potenza Kw 24
potenza termica
dell'acqua
da 4 a 18,50 Kw
consumo pellet
da 1,50 a 4,30 Kg/h
peso kg.166
mm.600x600x1240



Stufa a pellet IDA

potenza 4,6kw
potenza max 4,0kw- min. 2,0kw
classe A+
consumo orario
1,0kg/h - min.0,5kg/h
capacità serbatoio kg.4,7
ambiente riscaldabile 40-100mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera in acciaio
braciore in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi posteriore - laterale
canalizzazione : SELECT
telecomando: optional
modulo Wi-Fi
per comando a distanza: optional
cm.L55xP26,5xH70, peso kg.36
284047 colore avorio
284048 colore rosso



Stufa a pellet LILLI

potenza 6,3kw
potenza resa in riscaldamento max 5,0kw- min. 2,5kw
classe A+
rendimento Pmax 87,5%-Pmin 92,0%
consumo orario pellet max 1,3kg/h - min.0,6kg/h
capacità serbatoio kg.10
grandezza ambiente riscaldabile 50-120mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciore in acciaio inox
cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
scarico fumi posteriore
telecomando: optional
modulo Wi-Fi per comando a distanza: optional
cm.L37,8xP38,8xH89, peso kg.43
284049 colore bianco
284051 colore rosso





Stufa a pellet MARTINA

potenza 11,5kw
 potenza resa in riscaldamento max 10,0kw– min. 3,0kw
 classe A+
 rendimento Pmax 88,0%-Pmin 94,0%
 consumo orario pellet max 2,4kg/h - min.0,7kg/h
 capacità serbatoio kg.15
 grandezza ambiente riscaldabile 200-300mc
 alimentazione elettrica 230V-50Hz
 camera in acciaio acciaio
 braciore in acciaio inox
 cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
 scarico fumi posteriore
 telecomando: optional
 modulo Wi-Fi per comando a distanza: optional
 cm.L45,7xP51,5xH97,6 peso kg.84
284054 colore avorio
284055 colore rosso



Stufa a pellet DORA

potenza 9,5kw
 potenza resa in riscaldamento max 8,0kw– min. 2,5kw
 classe A+
 rendimento Pmax 88,0%-Pmin 90,0%
 consumo orario pellet max 2,0kg/h - min.0,6kg/h
 capacità serbatoio kg.13,5
 grandezza ambiente riscaldabile 140-200mc
 alimentazione elettrica 230V-50Hz
 camera in acciaio
 braciore in acciaio inox
 cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
 scarico fumi superiore - posteriore
 telecomando: optional
 modulo Wi-Fi per comando a distanza: optional
 cm.L46xP50,6xH90,1, peso kg.57
284053 colore avorio
284052 colore rosso



099229

Kit tubi installazione per stufa a pellet

in acciaio al carbonio
 saldato a TIG senza
 apporto di materiale,
 ricoperto internamente
 ed esternamente con smalto
 vetroporcellanato

composto da:
 2 elementi lineari
 Ø 80mmxcm.100h
 Ø 80mmxcm. 50h
 raccordo a T Ø 80mm
 curva a 90° Ø 80mm.
 tappo raccolta condensa Ø80mm.
 rosone Ø80mm.
 guarnizioni silconiche h12 Ø80 mm.



284060
Telecomando
 per stufe a pellet



099230

Pellet EN PLUS Classe A1

Ø mm.6
 umidità 10%
 potere calorifico 4,6kwh/kg
 ceneri 0,7%
 sacco da kg.15



099205
Stufa al quarzo 800W
 con maniglia
 2 elementi 400-800W
 risparmio energetico
 pulsante di sicurezza
 antiribaltamento
 colore grigio
 cm.26x9x40



099253
Stufa al quarzo
SA9424
 2 livelli di temperatura 800/1600w
 protezione contro il surriscaldamento
 con turbo, umidificatore integrato
 cm.50x39x2



099123
Stufa al quarzo turbo
SA9624
 potenza 2000w
 3 livelli di temperatura
 500/1500/2000w
 4 elementi al quarzo
 interruttore di sicurezza
 con ventola e umidificatore
 cm.54x17x41,5



099299
Stufa alogena oscillante
SA9223
 3 livelli di potenza
 400/800/1200w
 avvolgicavo
 maniglia posteriore
 sistema di spegnimento automatico
 candele alogene
 cm.33x53,2x13,5



099227
Stufa alogena oscillante
con riflettore
 potenza 800W
 cm.21,6x23,5x51



099225
Stufa al carbonio oscillante
SA9837
 potenza 900W
 2 livelli di temperatura
 450/900W
 griglia frontale di sicurezza
 antiribaltamento
 funzione oscillante



099244
Stufa oscillante
al carbonio Crystal
SA9660N
 potenza 900w
 2 gradi di calore
 elemento di riscaldamento
 in carbon crystal
 a riscaldamento rapido
 tasto antiribaltamento
 parabola da cm.40



099124
Stufa oscillante al carbonio
Crystal
 potenza 900w
 2 gradi di calore
 elementi riscaldanti
 in carbon crystal
 con piantana
 altezza cm.124





Ardes
PRODOTTI

099212
Termobagno tondo
selettore 3 funzioni
ventilazione
aria tiepida 1000 W
aria calda 2000 W



DCG

099235
Termobagno tondo
HL9733
2 livelli di riscaldamento
1000/2000W
protezione contro
il surriscaldamento
spie di controllo
cm.23x14x27



ZEPHIR

099302
Termoventilatore ceramico
oscillante
potenza 1500W
2 livelli di potenza
750/1500W
termostato regolabile
colore bianco



DCG

099303
Termoventilatore a parete
TCM55
potenza 2000W
2 velocità
timer
con telecomando



DCG

099254
Stufa in ceramica
PTC180
elemento riscaldabile
in ceramica
potenza 900/1800w
display led con timer
e temperatura 3 gradi di calore
ventola, 900, 1800w
oscilla di 70°
timer da 12 ore
termostato 15-35°C
tasto antiribaltamento
protezione dal surriscaldamento



DCG

099204
Termoconvettore 2000W turbo
3 livelli di potenza
750W/1250W/2000W



Ardes

099222
Radiatore a olio
7 elementi art.471
3 temperature selezionabili
+ termostato
300/900/1500W
dimensione elemento
cm.15x58h
volume riscaldabile 40mc
potenza max 1500W
cm. 24x34x63h



Ardes

099223
Radiatore a olio
9 elementi art.472
3 temperature selezionabili
+ termostato
800/1200/2000W
dimensione elemento
cm.15x58h
volume riscaldabile 55mc
potenza max 2000W
cm. 24x41x63h





099120
Stufa a gas infrarossi
GH02

colore nero
potenza 4,2kw
bruciatore a infrarossi
con 3 piastre in ceramica
dispositivo di sicurezza
sensore di esaurimento
dell'ossigeno
dispositivo antiribaltamento
vano per bombola
fino a kg.15,
cm.42x35x73



Stufa a gas infrarossi
GH02

potenza 4,2kw
bruciatore a infrarossi
con 3 piastre in ceramica
dispositivo di sicurezza
sensore di esaurimento
dell'ossigeno
dispositivo antiribaltamento
vano per bombola
fino a kg.15, cm.42x35x73
099241 colore crema
099263 » rosso



099122
Stufa a gas infrarossi
termoventilata
GH09

colore nero
area riscaldata
20-80m²
dispositivo di protezione
antispegnimento
sensore di esaurimento
dell'ossigeno
dispositivo antiribaltamento
vano per bombola
fino a kg.15
cm.42x36x72h



099242
Stufa a gas infrarossi
termoventilata

colore nero
potenza 4,2 KW
3x350:1050W
resa consumo 305g/h
accensione bruciatore pilota
tipo gas butano/propano
pressione del gas 28-30mbar
Ø iniettore mm.0,57
utilizzabile con bombola
fino a kg.15
con dimensioni Ø max cm.30
e cm.62 altezza



283006
Stufa a gas
Patio
per esterno
potenza 12,5kw
area di riscaldamento m²70



283009
Stufa a piramide
in acciaio inox
potenza 13kw
accensione piezo
adatta per esterno



099214
Stufa a combustibile liquido
R257

stufa a stoppino
monocamera compatta leggera
protezione antisurriscaldamento,
sensore antiribaltamento
tasto di spegnimento
e accensione
serbatoio liquidi
estraibile da 4 lt.
potenza 2.200Kw
consumo max 0.22lt./h
per ambienti fino a 35 mc.
cm.42,2x28,1x44,6 - peso kg. 6,5





099216
Bioetanolo liquido
 ecologico, inodore s senza fumo
 lt.5



Bioetanolo Ethanol
 adatto esclusivamente
 per stufe e camini
 a bio-etanolo
 etanolo 96%
 di origine vegetale
099217 lt. 2
099218 lt.10



099215
Combustibile
 per stufa Klima sense
 inodore
 tanica da 20lt



200059
Scaldino elettrico "Sole Mio 71"
 con lampada spia
 involucro in lamiera stagnata
 sacchetto di rivestimento in cotone
 carica termica 3 minuti
 mantenimento calore 3 ore
 Ø cm.19 x 5 h




200061
Scaldino morbido
 potenza 500W
 tempo di ricarica 15 minuti
 durata 6 ore
 disponibile in 4 colori
 cm.26x19x5



099220
Scaldaletto misto
singolo
 in lana sintetica
 comandi di controllo staccabili
 temperatura regolabile su due livelli
 interruttore led
 cm. 150x80



099221
Scaldaletto misto
matrimoniale
 in lana sintetica
 comandi di controllo staccabili
 temperatura regolabile su due livelli
 interruttore led
 cm. 160x140

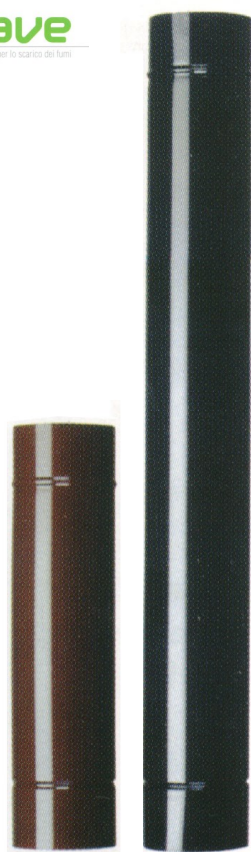

Tubi per stufe
in lamiera di acciaio
rivestita con smalto porcellanato

colore bianco

009419	Ø	cm. 8	x	50
009418	«	«	8	x 100
009435	«	«	9	x 50
009434	«	«	9	x 100
009421	«	«	10	x 50
009420	«	«	10	x 100
009430	«	«	12	x 50
009429	«	«	12	x 100
009433	«	«	13	x 50
009432	«	«	13	x 100
009447	«	«	14	x 25
009446	«	«	14	x 50
009444	«	«	14	x 100

colore marrone

009451	«	«	10	x 50
009450	«	«	10	x 100
009455	«	«	11	x 50
009454	«	«	11	x 100
009460	«	«	12	x 25
009459	«	«	12	x 50
009458	«	«	12	x 100
009461	«	«	13	x 25
009463	«	«	13	x 50
009462	«	«	13	x 100
009465	«	«	14	x 50

colore nero opaco

009481	Ø	cm. 12	x	50
009483	«	«	12	x 100



Gomiti chiusi a 90°
in lamiera di acciaio
rivestita
con smalto porcellanato

colore bianco

009438	Ø	cm. 8
009436	«	« 9
009439	«	« 10
009441	«	« 12
009442	«	« 13
009443	«	« 14

colore nero opaco

009485	Ø	cm. 12
009487	«	« 13
009488	«	« 15

colore marrone

009466	Ø	cm. 10
009468	«	« 12
009469	«	« 13



Gomiti aperti a 45°
in lamiera di acciaio
rivestita
con smalto porcellanato

colore marrone

009524	Ø	cm. 10
009526	«	« 12
009527	«	« 13



009493
Tubo forato
in lamiera di acciaio
rivestita
con smalto porcellanato
colore marrone
lunghezza cm. 25
Ø cm. 12



009497
Fumaioli a "H"
 in lamiera di acciaio
 rivestita con smalto porcellanato
 colore marrone
 Ø cm. 12



Riduzione per tubi stufa
 in lamiera di acciaio
 rivestita con smalto porcellanato
 colore marrone
009533 cm. 12 x 10
009536 « 13 « 12
009540 « 14 « 13




Rosoni da parete
 in lamiera verniciata
 colore bianco
009558 Ø cm. 10
009560 « « 12
009562 « « 13



Fumaioli a cappello cinese
 in lamiera zincata
009548 Ø cm. 10
009549 « « 12
009551 « « 13



Tubi flessibili
estensibili
 in alluminio,
 allungabili
 da cm. 85 a cm.300
 spessore 0,12 mm.
 colore naturale
126050 Ø cm. 8
126051 « « 9
126052 « « 10
126054 « « 12
126055 « « 13
126056 « « 14
126057 « « 15
126058 « « 16
126059 « « 18
126060 « « 20
126061 « « 25
126063 « « 30
 colore marrone
126074 Ø cm.12

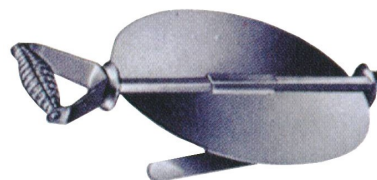

Valvole per tubi stufa
 con maniglia,
 in lamiera zincata
009546 Ø cm. 10
009547 « « 12



Fascette di bloccaggio
 in acciaio inox
 AISI 304
100239 mm. 80
100240 « 100
100241 « 120
100242 « 130
100247 « 140

100243 mm 150
100244 « 200
100245 « 250
100246 « 300

Tubi Plus porcellanati nero opaco

spessore mm.1,2

colore nero opaco

290060 Ø cm.12 x 25

290062 « « 12 x 50

290064 « « 12 x 100

290066 « « 13 x 25

290068 « « 13 x 50

290070 « « 13 x 100

290072 « « 14 x 25

290076 « « 14 x 100

290078 « « 15 x 25

290080 « « 15 x 50

290082 « « 15 x 100



Gomiti chiusi a 90° porcellanati

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

290084 Ø cm. 12

290086 « « 13

290088 « « 14



Tubi per stufe porcellanati

con serranda

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

290100 Ø cm.12 x 25

290102 « « 13 x 25

290106 « « 15 x 25



Gomiti aperti a 45°

porcellanati

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

290092 Ø cm. 12

290094 « « 13

290096 « « 14

290098 « « 15



Riduzioni per stufe porcellanati

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

290031 Ø cm. 13 F/ 12 M

290032 « « 15 F/ 13 M

290033 « « 15 F/ 12 M



Rosoni verniciati neri

spessore mm.2

009557 cm. 12

009556 « 13

009555 « 14

009554 « 15



Tubi per stufe a pellet

porcellanati

spessore 1,2 mm

colore nero opaco

resistente alle

alte temperature

290044 Ø cm. 8 x 25

290042 « « 8 x 50

290040 « « 8 x 100



290054

Rosoni per stufe a pellet

spessore 1,2 mm

verniciati nero opaco

resistente alle

alte temperature

Ø cm. 8





290046
Gomiti chiusi a 90°
 per stufe a pellet
 porcellanati
 spessore 1,2 mm
 colore nero opaco
 resistente alle
 alte temperature
 Ø cm.8



290048
Gomiti aperti a 45°
 per stufe a pellet
 porcellanati
 spessore 1,2 mm
 colore nero opaco
 resistente alle alte temperature
 Ø cm. 8



Tubi a "T" F/F
 spessore mm.1,2
 porcellanati in nero opaco
290050 Ø 8 cm. per stufe a pellet
290110 Ø 12 cm.



290052
Tappi
 per stufe a pellet
 porcellanati
 per tubi a "T"
 con chiusura
 in silicone
 spessore 1,2 mm
 colore nero opaco
 resistente alle
 alte temperature
 Ø cm. 8



290056
Guarnizioni per tubi pellet
 in silicone
 resistente fino 200 ° C
 Ø cm. 8



Terminali di scarico
 per stufe a pellet
 senza guarnizioni
290058 Ø cm. 8
290059 Ø cm.10



100250
Terminale
lamellare pellet
 inox
 Ø mm.80



Rosoni per tubi inox
101108 mm. 80
101110 « 100
101112 « 120
101113 « 130
101114 « 140
101115 « 150
101120 « 200
101125 « 250
101130 « 300



Tubi in acciaio inox AISI 304

spessore mm.0,5

009567	Ø 8	cm. 50
009569	« 8	« 100
009570	« 10	« 50
009571	« 10	« 100
009572	« 12	« 50
009574	« 12	« 100
009575	« 13	« 50
009576	« 13	« 100
009583	« 14	« 50
009582	« 14	« 100
009578	« 15	« 50
009579	« 15	« 100
009580	« 20	« 50
009584	« 20	« 100
009586	« 25	« 50
009585	« 25	« 100
009587	« 30	« 50
009588	« 30	« 100



Gomiti chiusi a 90° in acciaio inox

AISI 304

spessore mm.0,5

009484	Ø cm. 8
009486	« « 10
009489	« « 12
009490	« « 13
009511	« « 14
009491	« « 15
009494	« « 20
009496	« « 25
009510	« « 30



Gomiti aperti a 45° in acciaio inox

AISI 304

009482	Ø cm. 8
009498	« « 10
009499	« « 12
009500	« « 13
009505	« « 14
009501	« « 15
009502	« « 20
009503	« « 25
009504	« « 30




Tubi a "T" a 90° in acciaio inox

AISI 304

M/M/F

101259	mm. 80
101261	« 100
101260	« 120
101262	« 130
101264	« 150
101266	« 200
101268	« 250



Braghe raccordi a 135° in acciaio inox

AISI 304

101229	mm. 80
101230	« 100
101231	« 120
101232	« 130
101237	« 140
101233	« 150
101234	« 200
101235	« 250
101236	« 300



Tappi per scarico condense in acciaio inox

AISI 304

101246	mm. 80
101248	« 100
101250	« 120
101252	« 140
101253	« 150
101254	« 200
101256	« 250
101258	« 300



Manicotti FF

in acciaio inox

101290	Ø 80 mm.
101291	Ø 100 mm.
101292	Ø 120 mm.
101293	Ø 130 mm.
101297	Ø 140 mm.
101294	Ø 150 mm.
101295	Ø 200 mm.
101296	Ø 250 mm.





Collari tondi

per tubi inox
con tassello

009591	Ø cm.	8
009589	« «	10
009590	« «	12
009592	« «	13
009593	« «	14
009594	« «	15
009595	« «	20
009596	« «	25
009597	« «	30



Guarnizioni siliconiche

per tubi in acciaio inox

101280	mm.	80
101281	«	100
101270	«	120
101272	«	130
101273	«	140
101274	«	150
101276	«	200
101278	«	250
101279	«	300



Aspiratori per stufe e canne fumarie

a bagno d'olio,
base "tonda"

zincati

009613	Ø cm.	10
009614	« «	12
009615	« «	13
009616	« «	14
009617	« «	15
009618	« «	20
009619	« «	25
009620	« «	30



Aspiratori per stufe e canne fumarie

a bagno d'olio,
base "tonda"

inox

100158	Ø cm.	10
100160	« «	12
100162	« «	13
100163	« «	14
100164	« «	15
100166	« «	20
100167	« «	25
100168	« «	30



Aspiratori per stufe e canne fumarie

a bagno d'olio,
base "quadra"

zincati

100118	cm.17 x 17
100120	« 22 x 22
100125	« 27 x 27
100130	« 32 x 32
100135	« 37 x 37



Aspiratori per stufe e canne fumarie

a bagno d'olio,
base "quadra"

inox

100140	cm.22 x 22
100145	« 27 x 27
100150	« 32 x 32
100153	« 37 x 37
100155	« 42 x 42



Fumaioli quattro venti

base "tonda"

in acciaio inox

100233	Ø cm.	8
100232	« «	10
100196	« «	12
100197	« «	13
100198	« «	14
100199	« «	15
100200	« «	20
100201	« «	25
100230	« «	30




Fumaioli quattro venti

in acciaio inox


base "quadra"

100188	cm. 22 x 22
100190	« 27 x 27
100191	« 30 x 30
100192	« 32 x 32
100234	« 37 x 37
100236	« 42 x 42



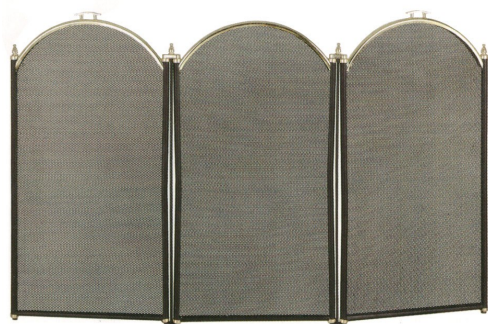

590014
Parascintille a 3 ante
cm. 100 x 60 h

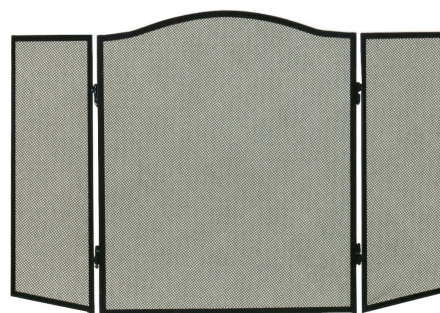

590016
Parascintille a 3 ante
cm. 100 x 60 h



590015
Parascintille a 1 ante
cm. 46 x 60 h



590022
Portalegna
in ferro verniciato
colore nero
cm. 39 x 19 x 40 h



590010
Porta legna
in ferro verniciato, colore nero
cm. 57 x 43




590013
Set camino e portalegna
5 pezzi
in ferro verniciato, colore nero
cm. 36 x 32 x 73 h



Scovolo per camino
tipo quadro
in lamelle d'acciaio
mm. 3 x 0,40
attacco F12MA
175001 mm. 200 x 200
175005 « 250 « 250
175010 « 300 « 300

Scovolo per camino
tipo tondo
in lamelle d'acciaio
mm. 3 x 0,40
attacco F12MA
175048 mm. 80
175049 « 100
175050 « 120
175052 « 130
170054 « 140
175055 « 150
175056 « 160
175058 « 180




175060 mm. 200
175070 « 250
175080 « 300
175085 « 350

**Scovolo tondo**

in nylon

piattina in acciaio

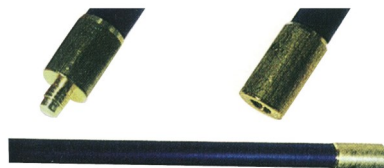175047 Ø 100mm.**175051** Ø 120mm.**175054** Ø 150mm.**175059** Ø 200mm.**Asta per scovoli**

in polipropilene componibili

attacchi M e F da 12 MA

175095 cm. 100**175096** « 200**175098****Molla per aste scovoli**

lunghezza cm.20, attacco M e F da 12 MA

l'utilizzo della molla consente allo scovolo di raggiungere una curva a 90°

**175103****Kit Pulipellet light 80**

asta in vetroresina mm.3000,

manico in plastica

scovolo in nylon Ø 80 mm.

**000846****Filtrocappa**

da applicare nelle cappe

da cucina per filtrare il vapore

e gli odori, colore bianco

pannelli cm. 45 x 85

**000848****Filtrocappa**

in fibra di poliestere

rotolo cm. 44 x mt. 25

elepacking

**200028****Filtrocappa multiuso**

colore bianco

cm. 55x105

**000851****Filtrocappa in fibra**

multiuso ai carboni attivi

cm.50x100



Guarnizione Mousse

adesiva in resina espansa nera

000850 mm.10x 3x mt.15

000844 mm.15x10x mt. 5

000845 mm.15x 5x mt.10

000849 mm.20x 5x mt.10



Guarnizione adesiva multiuso Geko Garage

in resina espansa di elevato spessore

indicata per isolare porte e serrande delle correnti d'aria
colore grigio, con rete

000838 mm.15x 5xmt.15

000839 mm.20x 5xmt.15

000840 mm.15x10xmt.10



Parafreddo adesivo Geko Stik

in resina espansa, per porte e finestre

grande flessibilità, fessure da 1 a mm.5

000823 mm. 15 x mt. 4

000824 « 20 x « 4

000834 « 25 x « 4

000836 « 30 x « 4



Guarnizione adesiva Geko Strip

in gomma epdm, per porte e finestre

rotoli da mt.6

profilo E (fessure mm.1-3,5) profilo P (fessure mm.2-5)

000828 bianco

000827 marrone

000826 marrone

000829 bianco



Parafreddo adesivo Geko Flex

in pvc espanso

grande flessibilità, fessure mm.1-2,7

spessore mm.3, rotoli da mm. 9 x mt. 6

000854 bianco

000856 marrone




Sottoporta adesivo Geko Door

in pvc flessibile con feltro

mm. 50 x mt.1

000819 bianco

000821 marrone

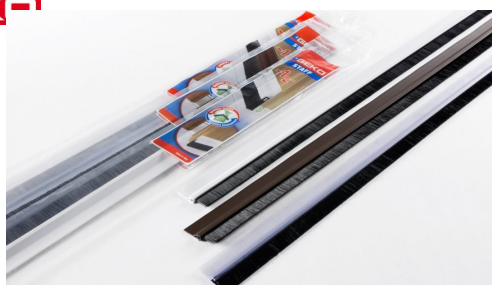

Paraporta adesivo Geko Staff

in pvc rigido con spazzola

cm.4x100

000864 bianco

000865 trasparente

000866 marrone

**GEKO****000863****Pannello isolante per caloriferi****Geko Reflex**

termoriflettente in resina di polietilene
accoppiata a un film alluminizzato
con superficie gofrata, evitando la dispersione del calore
foglio cm.100 x 70h

GEKO**000862****Pannello isolante per caloriferi****Geko Reflex**

termoriflettente in resina di polietilene
accoppiata a un film alluminizzato
con superficie gofrata, evitando la dispersione del calore
rotolo mt.1x 20

GEKO**000867****Pannello isolante e riflettente****Geko Fire**

in polietilene espanso a cellule chiuse, autoestinguente
accoppiato a un foglio di alluminio gofrato
resistente ad alte temperature
per uso professionale
rotolo mt.1x10

GEKO**300245****Sottoporta non adesivo**

in polietilene espanso e tessuto impermeabile
colore antracite
mt. 1

**Guarnizione per stufe**

in fibra di vetro,
per temperature di utilizzo
fino a 550°

099402 Ø mm.6 x mt.2,5**099403** Ø mm.8 x mt.2,5**001885****Metalcrom**

per ridare brillantezza a superfici d'acciaio,
piastre di cucina, fornelli a gas ecc.